



MFC

SERIE 023



EQUIVALENCIAS:

Rectus 23KA, 24KA
Parker 20 1/4", 30 1/4"
Cejn 310
Hansen 3000
Tema 1400




PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: SERIE 023

Rango de Temperaturas	<ul style="list-style-type: none"> Nitrilo (N) -20°C + 100°C FPM (V) -20°C + 180°C EPDM (E) -40°C +150°C
Presión máxima	<ul style="list-style-type: none"> 35 Bar
Paso interno	<ul style="list-style-type: none"> 5,5 mm
Materiales enchufe estandar	<ul style="list-style-type: none"> Cuerpo del enchufe Latón Niquelado Tirador Latón Niquelado Válvula Acero Inoxidable Muelle Acero Inoxidable Juntas Nitrilo NBR
Especificaciones Técnicas	<ul style="list-style-type: none"> Perfil según ISO 6150-B-12, AFNOR B-12 NF E 49-053, US MIL C-4109 Conexión y desconexión a una mano Diseño de la válvula interna especial para incrementar el flujo y minimizar la pérdida de carga. Tratamiento anticorrosión.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> Conexión a una mano. Ideal para uso en lugares pequeños. Pérdida mínima de presión residual. Anti corrosivo.




GRÁFICO DE CAUDAL VS CAÍDA DE PRESIÓN: SERIE 023

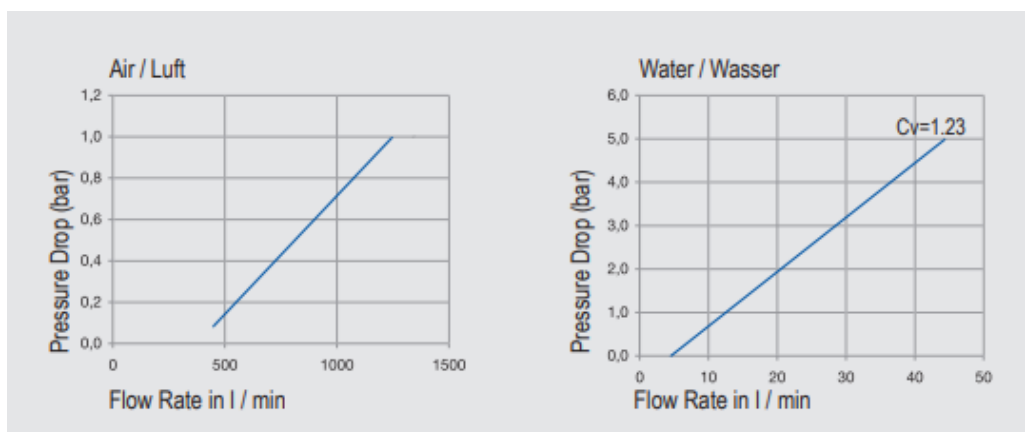




MFC ENCHUFE HEMBRA CON ROSCA MACHO

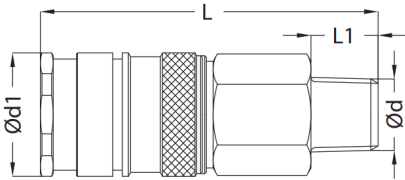


Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 023 SRO 10	S 023 SRF 10	BSP 1/8	57
S 023 SRO 13	S 023 SRF 13	BSP 1/4	60
S 023 SRO 17	S 023 SRF 17	BSP 3/8	59
S 023 SRO 21	S 023 SRF 21	BSP 1/2	57
S 023 SMO 1415	S 023 SMF 1415	M14X1.5	58
S 023 SMO 1615	S 023 SMF 1615	M16X1.5	58
S 023 SMO 1815	S 023 SMF 1815	M18X1.5	58

MFC ENCHUFE HEMBRA CON ROSCA HEMBRA

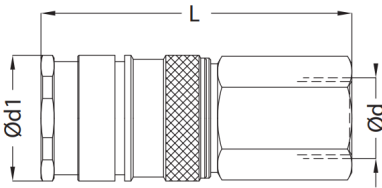


Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 023 SFO 10	S 023 SFF 10	BSP 1/8	55
S 023 SFO 13	S 023 SFF 13	BSP 1/4	55
S 023 SFO 17	S 023 SFF 17	BSP 3/8	54
S 023 SFO 21	S 023 SFF 21	BSP 1/2	57

MFC ENCHUFE HEMBRA CON ESPIGA PARA MANGUERA

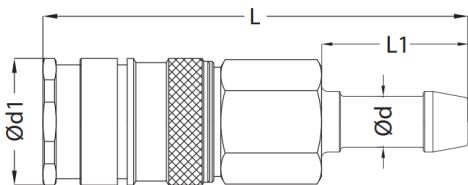

Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 023 SHO 06	S 023 SHF 06	6 MM	70
S 023 SHO 08	S 023 SHF 08	8 MM	70
S 023 SHO 10	S 023 SHF 10	10 MM	70
S 023 SHO 13	S 023 SHF 13	13 MM	70


MFC ENCHUFE HEMBRA PARA TUBO DE PLÁSTICO

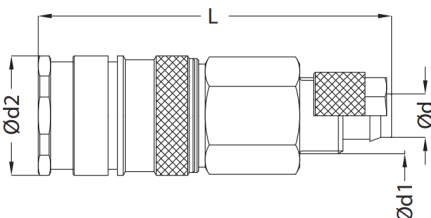

Simple obturación	Paso Libre	Ød	L
S 023 SVO 0608	S 023 SVF 0608	6X8 MM	61
S 023 SVO 0810	S 023 SVF 0810	8X10 MM	65




ENCHUFE MACHO CON ROSCA MACHO PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
023 PMF 10	BSP 1/8	8	39.5	9
023 PMF 13	BSP 1/4	8	42.5	12
023 PMF 17	BSP 3/8	8	45.5	12
023 PMF 21	BSP 1/2	8	51.5	17
023 PRF 10	BSPT 1/8	8	36.5	8
023 PRF 13	BSPT 1/4	8	40.5	11
023 PRF 17	BSPT 3/8	8	42	11
023 PRF 21	BSPT 1/2	8	47.5	13




ENCHUFE MACHO CON ROSCA MACHO PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
023 PFF 10	BSP 1/8	8	37.5	9
023 PFF 13	BSP 1/4	8	40.5	12
023 PFF 17	BSP 3/8	8	41.5	12
023 PFF 21	BSP 1/2	8	46	14



ENCHUFE MACHO CON ESPIGA PASO LIBRE



Paso Libre	Ød	Ød1	L	L1
023 PHF 06	6 MM	8	49	23
023 PHF 08	8 MM	8	49	23
023 PHF 10	10 MM	8	49	23
023 PHF 13	13 MM	8	49	23